

Objet de l'étude :

Le réaménagement de la digue des bains des Pâquis consistait à remplacer les enrochements de blocs de Meillerie situés à son extrémité est, côté large (nord), par des blocs calcaires de grande dimension (pierres plaques). Une zone de détente avec un accès facilité à l'eau a ainsi été créée.

Maître de l'ouvrage : Etat de Genève


Années : 2004 - 2005

Lieu : Genève

Notre participation :

Etude des sols de fondation et de la stabilité de la jetée après réaménagement, estimation et suivi des tassements.

Coût total des travaux : Inconnu

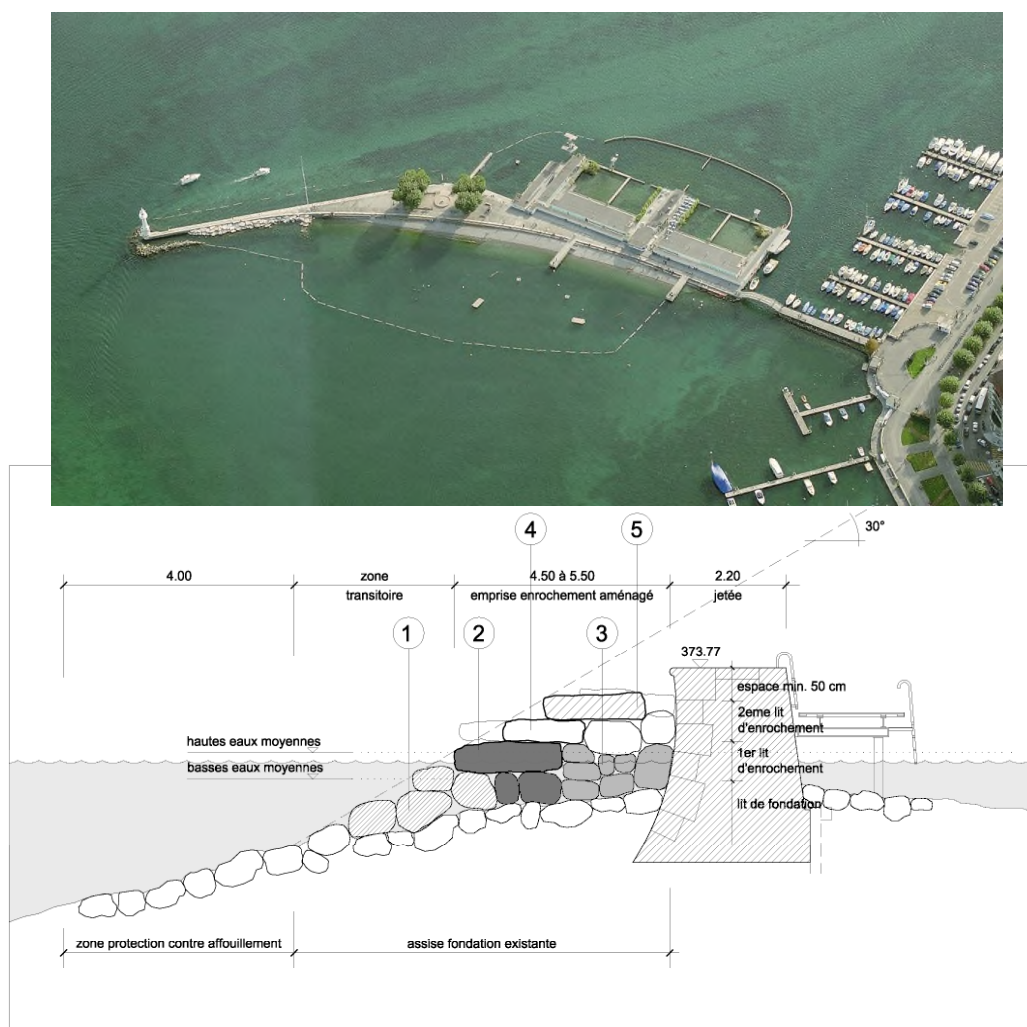

Spécificités:

Travaux lacustres comprenant des enrochements et des problèmes de stabilité d'une jetée située dans la rade de Genève et soumise à la bise.

Sols de fondation médiocres.